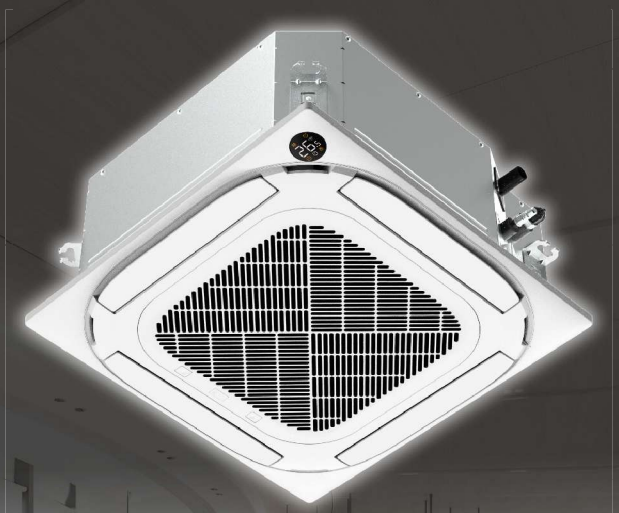


KAZETOVÉ COMPACT

Série OFFICE

Kompaktní kazetová klimatizace pro standardní kazetový rastr 600x600mm. Je vybavena stylovým dekoračním panelem s 360° distribucí vzduchu a digitálním kruhovým displejem. Ve standardu obsahuje WiFi modul a UV-C dezinfekci výměníku.

- **WiFi** – WiFi ovládání
- **ČERPADLO (750 mm)** – Zabudované čerpadlo kondenzátu
- **360°** – 360° distribuce vzduchu
- **OHŘEV** – Ohřev vany venkovní jednotky
- **-25°C** – Vytápění až do -25°C
- **A++** – Vysoká účinnost
- **5** – 5 let záruka

Funkce

- WiFi ovládání
- Autorestart
- Inteligentní odmrazování
- Funkce Follow me
- Časovač
- DC motory
- Vzduchový filtr
- Motorizované lamely
- Zabudované čerpadlo kondenzátu
- Vysoká účinnost
- Vytápění až do -25 °C
- Ohřev vany venkovní jednotky
- Kontakt pro generální alarm
- Kontakt pro dálkové ZAP/VYP
- UV-C dezinfekce
- Kompatibilní s MULTI

Technické údaje

Vnitřní jednotka			HCC-M12IU/3	HCC-M18IU/3
Dekorační panel			**HCC-MBQ4-03E/2**	**HCC-MBQ4-03E/2**
Venkovní jednotka			**HCU-M12OU/2**	**HCU-M18OU/2**
Chlazení	výkon	kW	**3,52** (0,85-4,16)	**5,28** (2,9-5,59)
	příkon	kW	1,015	1,55
	SEER / třída		6,8 / A++	6,5 / A++
Vytápění	výkon	kW	**3,81** (0,47-4,34)	**5,57** (2,37-6,1)
	příkon	kW	1,02	1,56
	SCOP / třída		4,1 / A+	4,1 / A+
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C	
Provozní rozsah - vytápění			-25°C až 24°C (zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky)	
Údaje vnitřní jednotky				
Vzduchový výkon (min/stř/max)		m^3/h	330 / 520 / 620	300 / 540 / 660
Akustický tlak (1m) (min/stř/max)		dB(A)	32 / 39 / 42	32 / 41 / 44
Akustický výkon		dB(A)	55	59
Rozměry (ŠxVxH) (jednotka)		mm	570 x 245 x 570	570 x 245 x 570
Hmotnost (jednotka)		kg	16,1	16,2
Balení (ŠxVxH) (jednotka)		mm	715 x 295 x 640	715 x 295 x 640
Hmotnost balení (jednotka)		kg	20	20,2
Rozměry (ŠxVxH) (panel)		mm	620 x 50 x 620	620 x 50 x 620
Hmotnost (panel)		kg	2,7	2,7
Balení (ŠxVxH) (panel)		mm	715 x 115 x 700	715 x 115 x 700
Hmotnost balení (panel)		kg	4,3	4,3
Údaje venkovní jednotky				
Vzduchový výkon		m^3/h	2200	2100
Akustický tlak (1m)		dB(A)	56	58
Akustický výkon		dB(A)	62	65
Rozměry (ŠxVxH)		mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Hmotnost jednotky		kg	26,6	32,5
Balení (ŠxVxH)		mm	887 x 610 x 337	915 x 615 x 370
Hmotnost balení		kg	29,4	35,2
Potrubí a chladivo				
Kapalina		mm	Ø6,35	Ø6,35
Plyn		mm	Ø9,53	Ø12,7
Maximální vzdálenost		m	25	30
Maximální převýšení		m	10	20
Typ chladiva			R32	R32
Výrobní náplň (5m)		g	710	1150
Doplňková náplň		g/m	12	12
Elektrické údaje				
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	průřez kabelu	mm^2	3 x 1,5	3 x 2,5
	jištění	A	10	16
Propojovací kabel		mm^2	4 x 1,5	4 x 1,5

Příslušenství

v balení





Infraovladač CIRD_R_05_N2

Modul WiFi

volitelné



Nástěnný ovladač s WiFi CWRD_R_04_LT_WF_4



Nástěnný centrální ovladač CWRD_R_05_MT_3

V důsledku neustálého zlepšování jednotek se specifikace mohou změnit bez předcházejícího upozornění. Fotografie slouží pouze k ilustračním účelům. Cena příslušenství je uvedena bez DPH.