


REVOLUTION

Série HOME

Univerzální jednotka, která díky pokročilým funkcím a čistému vzhledu dokonale zapadne do interiéru každé místnosti a poskytne komfort na nejvyšší úrovni.

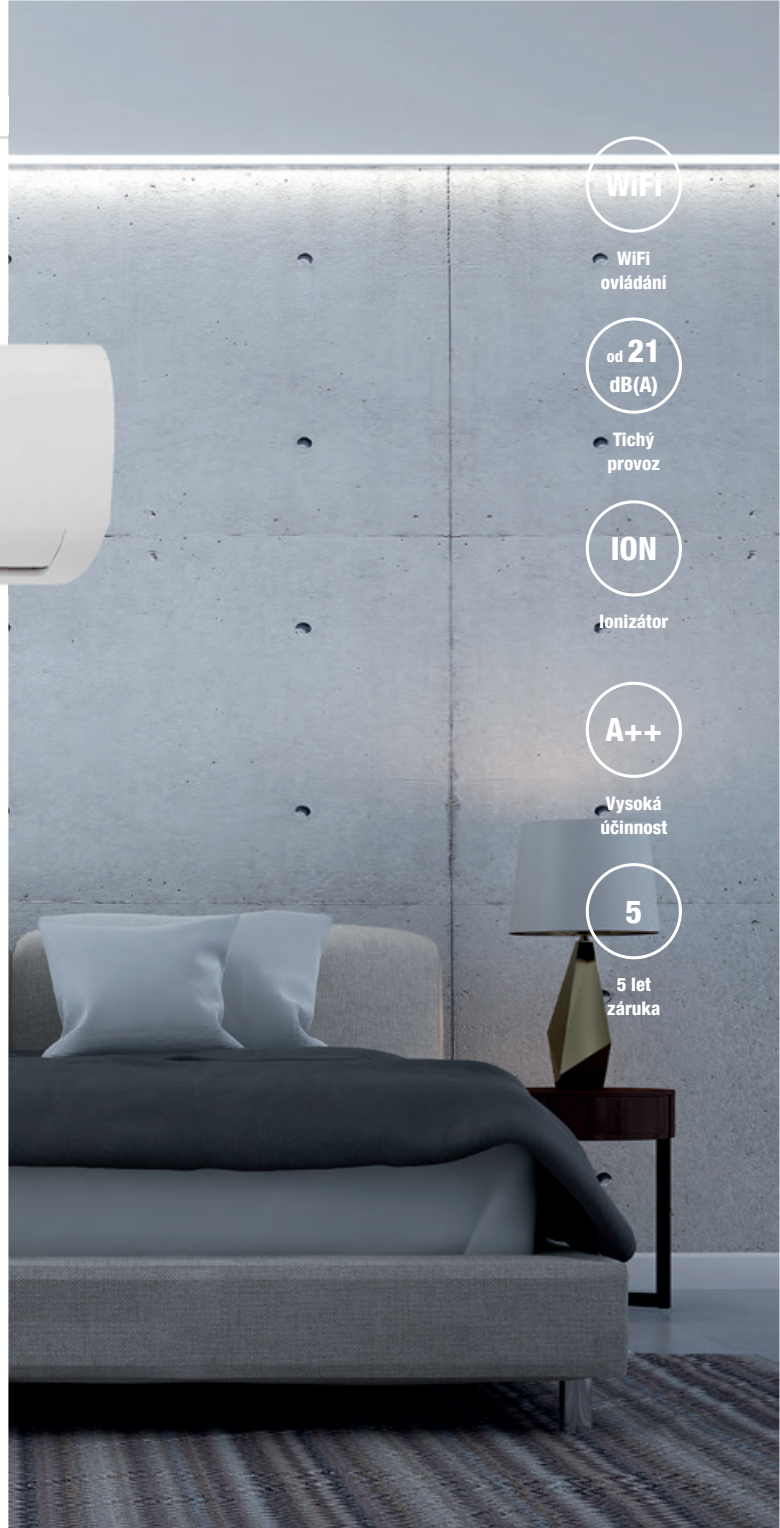

WiFi
WiFi ovládání

od 21
dB(A)
Tichý provoz

ION
Ionizátor

A++
Vysoká účinnost

5
5 let záruka

Funkce

WiFi ovládání

Autorestart

Auto čištění

Inteligentní odmrazování

Funkce Follow me

Pohotovostní režim 1 W

Časovač

+8
Temperování na 8°C

Režim spánku

DC motory

Předfiltry HD

Katalytický filtr

Stříbrný ionový filtr

Ionizátor

3D distribuce vzduchu

A++
Vysoká účinnost

Tichý režim

Oboustranný odvod kondenzátu

Provoz při nízkých teplotách

Kompatibilní s MULTI

| Vnitřní jednotka | | | HRP-M09RI/4 | HRP-M12RI/4 | HRP-M18RI/4 | HRP-M24RI/4 |
|---|---------------|--------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Venkovní jednotka | | | HRP-M09RO/3 | HRP-M12RO/3 | HRP-M18RO/2 | HRP-M24RO/2 |
| Chlazení | výkon | kW | 2,6 (0,91-3,40) | 3,5 (1,11-3,93) | 5,3 (1,82-6,13) | 7 (2,08-7,95) |
| | příkon | kW | 0,8 (0,10-1,24) | 1,32 (0,08-1,6) | 1,55 (0,14-2,36) | 2,6 (0,16-2,96) |
| | SEER / třída | | 7,0 / A++ | 6,5 / A++ | 7,4 / A++ | 6,1 / A++ |
| Topení | výkon | kW | 2,9 (0,82-3,37) | 3,8 (1,08-4,22) | 5,6 (1,38-6,74) | 7,3 (1,60-8,80) |
| | příkon | kW | 0,93 (0,12-1,2) | 1,19 (0,17-1,4) | 1,57 (0,20-2,41) | 2,4 (0,26-3,14) |
| | SCOP / třída | | 4,1 / A+ | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ |
| Provozní rozsah - chlazení | | | -15°C až 50°C | | | |
| Provozní rozsah - topení | | | -15°C až 30°C | | | |
| Údaje vnitřní jednotky | | | | | | |
| Vzduchový výkon (min/stř/max) | m³/h | | 259 / 333 / 435 | 310 / 430 / 530 | 540 / 680 / 840 | 662 / 817 / 980 |
| Akustický tlak (1m) (tiché/min/stř/max) | dB(A) | | 21 / 25 / 32 / 37 | 22 / 25 / 35,5 / 39,5 | 25 / 26 / 36 / 42,5 | 28 / 36 / 40,5 / 45 |
| Akustický výkon | dB(A) | | 50 | 54 | 56 | 59 |
| Rozměry (ŠxVxH) | mm | | 715 x 285 x 194 | 805 x 285 x 194 | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 |
| Hmotnost jednotky | kg | | 6,7 | 7,3 | 10,0 | 12,3 |
| Balení (ŠxVxH) | mm | | 780 x 360 x 270 | 870 x 360 x 270 | 1035 x 380 x 295 | 1120 x 405 x 310 |
| Hmotnost balení | kg | | 9,1 | 9,9 | 14,0 | 16,4 |
| Údaje venkovní jednotky | | | | | | |
| Vzduchový výkon | m³/h | | 1750 | 1750 | 2100 | 3500 |
| Akustický tlak (1m) | dB(A) | | 55 | 55 | 56 | 59 |
| Akustický výkon | dB(A) | | 59 | 64 | 63 | 67 |
| Rozměry (ŠxVxH) | mm | | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 805 x 554 x 330 | 890 x 673 x 342 |
| Hmotnost jednotky | kg | | 21,0 | 21,0 | 32,7 | 42,9 |
| Balení (ŠxVxH) | mm | | 835 x 540 x 300 | 835 x 540 x 300 | 915 x 615 x 370 | 965 x 775 x 395 |
| Hmotnost balení | kg | | 22,8 | 22,8 | 35,4 | 45,9 |
| Potrubí a chladivo | | | | | | |
| Kapalina | mm | | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø6,35 | Ø9,53 |
| Plyn | mm | | Ø9,53 | Ø9,53 | Ø12,7 | Ø15,88 |
| Maximální vzdálenost | m | | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maximální převýšení | m | | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Typ chladiva | | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Výrobní náplň (5m) | g | | 470 | 520 | 1080 | 1420 |
| Doplňková náplň | g/m | | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Elektrické údaje | | | | | | |
| Přívod el. napájení | | | Venkovní | Venkovní | Venkovní | Venkovní |
| Venkovní jednotka | el. napájení | V/f/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| | průřez kabelu | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| | jištění | A | 16 | 16 | 16 | 20 |
| Propojovací kabel | | mm² | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 |

Příslušenství

v balení



Infraovladač

Modul WiFi

V důsledku neustálého zlepšování jednotek se specifikace mohou změnit bez předcházejícího upozornění. Fotografie jednotek slouží jen na ilustrační účely.